



**pisos de goma**

sistema en baldosas



# clasica







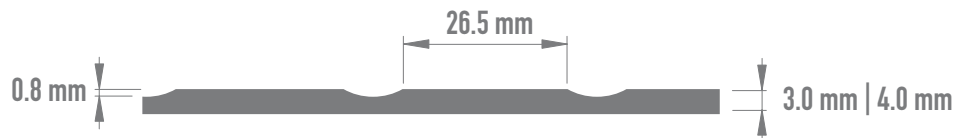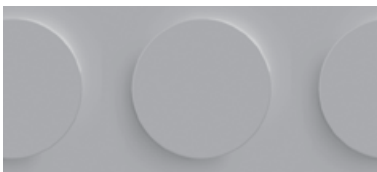

- Baldosas
- Para sectores de tránsito muy intenso
- Durabilidad extrema
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 25 colores

pisos de goma para tránsito muy intenso con diseño de colores plenos y superficie con relieve



## clasica




Art.				
1221-35	 Homogéneo   3.0 mm	50 x 50 cm	20 unidades	4,3 kg/m <sup>2</sup>
1221-66	 Homogéneo   4.0 mm	50 x 50 cm	20 unidades	5,6 kg/m <sup>2</sup>
1221-28	 Bicapa   3.0 mm	50 x 50 cm	20 unidades	4,3 kg/m <sup>2</sup>
1221-59	 Bicapa   4.0 mm	50 x 50 cm	20 unidades	5,6 kg/m <sup>2</sup>



0045 | CRUDO - C



0033 | BEIGE - C



0046 | TOSTADO - C




0018 | CHOCOLATE - B



0047 | CAFE - C



0048 | DURAZNO - C



0021 | TERRACOTA - B




0029 | MODENA - C




0049 | COLA - D




0019 | NEGRO - A




0044 | AMARILLO - C  
ESPACIAL



05031 | GLACIAR - C




0050 | VERDE CROMO - D




0051 | LAVANDA - C




0001 | ROJO - D




0052 | MAR - C




0053 | TOPACIO - C



0054 | MUSGO - C




0034 | ADRIATICO - C




0028 | COBALTO - D




0055 | PERLADO - C




0061 | LACAR - C



0007 | GRIS - B



0025 | CHARCOAL - B



0056 | PELTRE - B

**Descripción breve**

Piso de goma Indelval para sectores de tránsito muy intenso. Disponible en baldosas con superficie de relieve según modelo Clasica. Homogéneos en todo su espesor o bicapas con base de alto contenido de material reciclado. Libres de PVC y halógenos. Certificados con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles. Disponibles en 25 colores plenos.

Presentación				
Artículo	Modelo – Espesor – Clasificación	Formato	Pack	Kg/m <sup>2</sup>
1221-35	Clasica 3.0 mm – Homogéneo	50x50 cm	20 uni (5 m <sup>2</sup> )	4.3
1221-66	Clasica 4.0 mm – Homogéneo			5.6
1221-28	Clasica 3.0 mm – Bicapa			4.3
1221-59	Clasica 4.0 mm – Bicapa			5.6

Hoja de datos técnicos		
Material	Caucho vulcanizado de Indelval SAIC	
Formulación	Homogéneo: 10000 / Bicapa: 10200	
Tipo de superficie	Superficie con relieve	
Base	Rectificada	
Norma de fabricación	IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado	
Dureza IRAM 113003	≥ 85 shore A	
Indentación IRAM 113072	< 0,05 mm	
Abrasión IRAM 113071	< 0,60 mm	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070	≥ 2 en la escala de grises	
Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6	Autoextinguible	
Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7	Sin agrietamiento	
Propiedades antideslizantes IRAM 113079	> 0,5	
Aislación acústica ISO 140-8	8 dB	
Conductividad térmica ISO 8302	0,20 W/mK . Apto para pisos radiantes. Max 27°C	
Emisiones (COV) CA 01350	Baja emisión de COV – Certificado FloorScore®	
Libre de PVC y asbestos	Sí	
Libre de halógenos	Sí	
Resistente a ácidos, álcalis y solventes	Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en <a href="http://www.indelval.com">www.indelval.com</a> .	
Apto para sillas de oficinas con ruedas	Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90	
Contenido de material reciclado	pre consumidor	Homogéneo: 0% - Bicapa: 8%
	post consumidor	Homogéneo: 0% - Bicapa: 10%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)	10%	
Flujo radiante crítico ASTM E 648	Class 1	
Flujo radiante crítico IRAM-INTI CIT G 77014	> 0.5 W/cm <sup>2</sup>	
Índice de propagación superficial de llama IRAM 11916	Clase FR1	
Densidad óptica de humos ASTM E 662	< 450	
Toxicidad de gases NFX 70 –100	CIT < 20	
Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815	< 2kv, antiestático	
Propiedades de aislación eléctrica ASTM D 257	> 10 <sup>10</sup> Ohm	

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.

Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.

Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

